

ステージの設営について

※公園の使用許可上、物販はNG

※公園、周辺の歩道や道路に駐車禁止。(駐車場はありません)

※更衣室、控室はありません。

※大音量での演奏はNGとなります。

音響の設営は、初めての方は2~3名で作業すれば30分以内で終える事が出来ます。

鍵は堺町屋台村のメンバーが管理していますので、ドアを開けて貰ってください。

1. スピーカーを設置 (2~4本)

※JBL メインスピーカー2本

※ClassicPro モニタースピーカー2本

2. スピーカーケーブルを配線 (2~4本)

※グレーのケーブル

3. PA卓を設置 (CDプレイヤーなど含む)

※雨が気になる方はテントあり。

4. マイク配線 (1~7本まで対応)

※電源は倉庫の壁にあります。専用の工具であけます。1500w×3口





1. JBL スピーカー
2. モニタースピーカー
3. スピーカースタンド
4. スピーカーケーブル
5. ギターアンプ
6. PA卓(長方形のBOX)
7. マイクスタンドとスピーカースタンド
8. テント
9. ベースアンプ
10. ギターアンプ



スピーカーの配置



1. まずは、スピーカー用のスタンドを設置してください。
※スタンドの固定ピンを必ずしてください。スピーカーの重みでスタンドが下がってしまいます




2. スピーカーの底に穴があるので、そこにスタンドを刺す
※JBLは穴が2つあるので注意。中心の穴をお願いします。
- 右側のスピーカーはJBLメインスピーカーとなります。
 - 左側のスピーカーはモニタースピーカーとなりますので、ダンス等の方で要らない場合は設置しなくてもOKです。
 - 配線はレンガの脇に沿って置けば問題ありません。
 - スピーカーケーブルは差し込んで回す。

スピーカー配線

スピーカーケーブルはスピコンと呼ばれるグレーのケーブルを使用。

黄色の BOX に 4 本入っています。

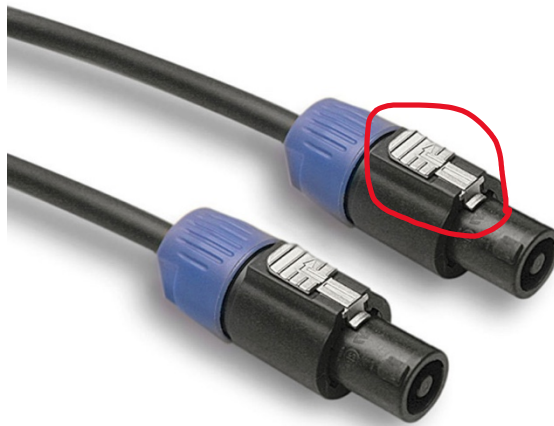


入れて回す


外す時は銀色のレバーを引きながら回す

PA 卓

スピーカーケーブルやマイクケーブル、
CD 全てこの PA 卓につなげます。※アンプ内蔵

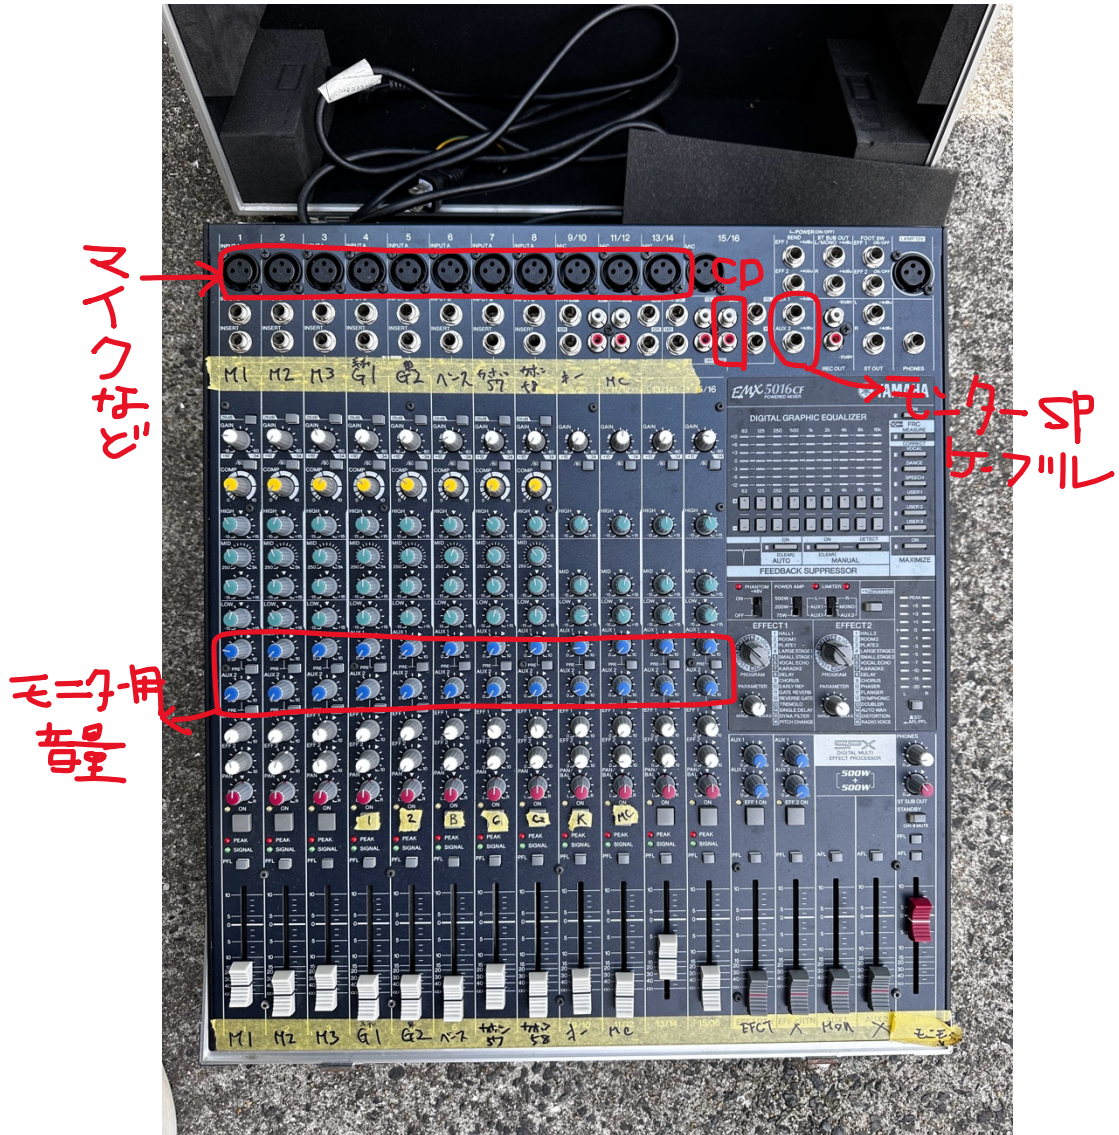

500W+500W (4Ω)

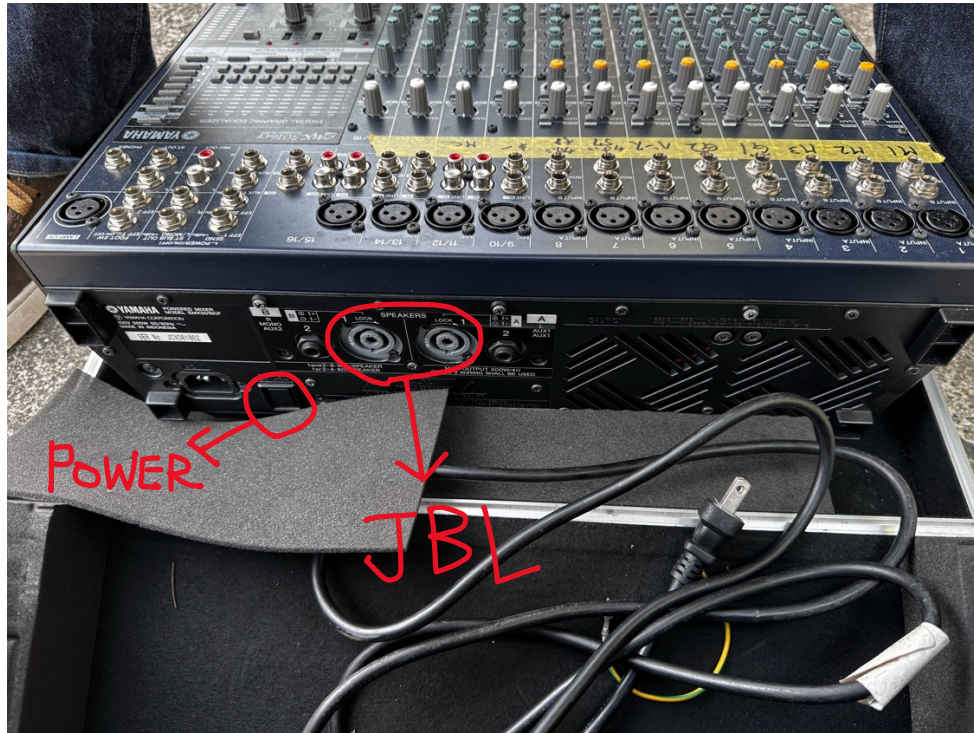

マニュアルダウンロード

https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/3/322663/emx5016cf_ja_om_e0.pdf



マイク配線

マイクはキャノンケーブルを使います。



マイクにメスを刺してください。

オスはPA卓につなぎます。

ポータブル PA システム

ちょっとしたステージならこのアンプでも OK

